

**ПРИМЕНЕНИЕ**

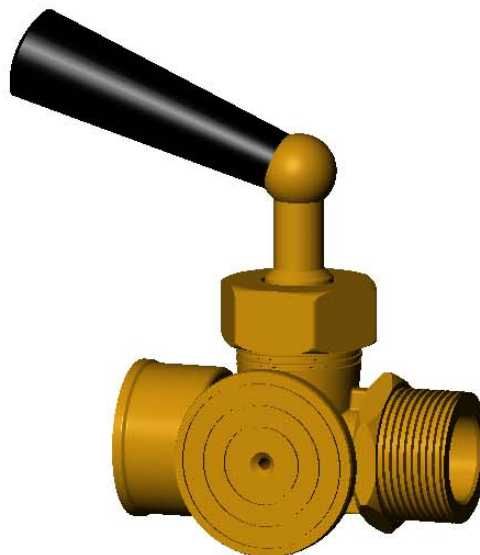
Пробковый кран для манометра.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Корпус и шар из латуни.  
С ручкой.  
Наружная резьба и муфта "BSP" - Ру 10.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

6	1	Фланец	Латунь
5	1	Прокладка	Графит
4	1	Втулка	Латунь
3	1	Шар	Латунь CuZn39Pb2
2	1	Гайка	Латунь CuZn39Pb2
1	1	Корпус	Латунь CuZn39Pb2
<b>Поз.</b>	<b>№</b>	<b>Описание</b>	<b>Материал</b>

**РАЗМЕРЫ**

Ду	L	H
присоединения дюйм		
1/4"	60	75
1/2"	74	75

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление: 10 бар.  
Температура: +80°C.

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

